




Pol. Ind. Los Olivos • c/ Calidad, 66 • 28906 Getafe (Madrid - Spain)
Tel.: ++34 91 665 26 26 • Fax: ++34 91 665 23 24
www.actiavideobus.com

VÍDEO CASSETTE VB-233

VIDEO CASSETTE PLAYER VB-233 • LECTEUR VIDÉO VB-233 • VIDEO KASSETTENSPIELER VB-233
LETTORE VIDEO VB-233 • VÍDEO CASSETTE VB-233

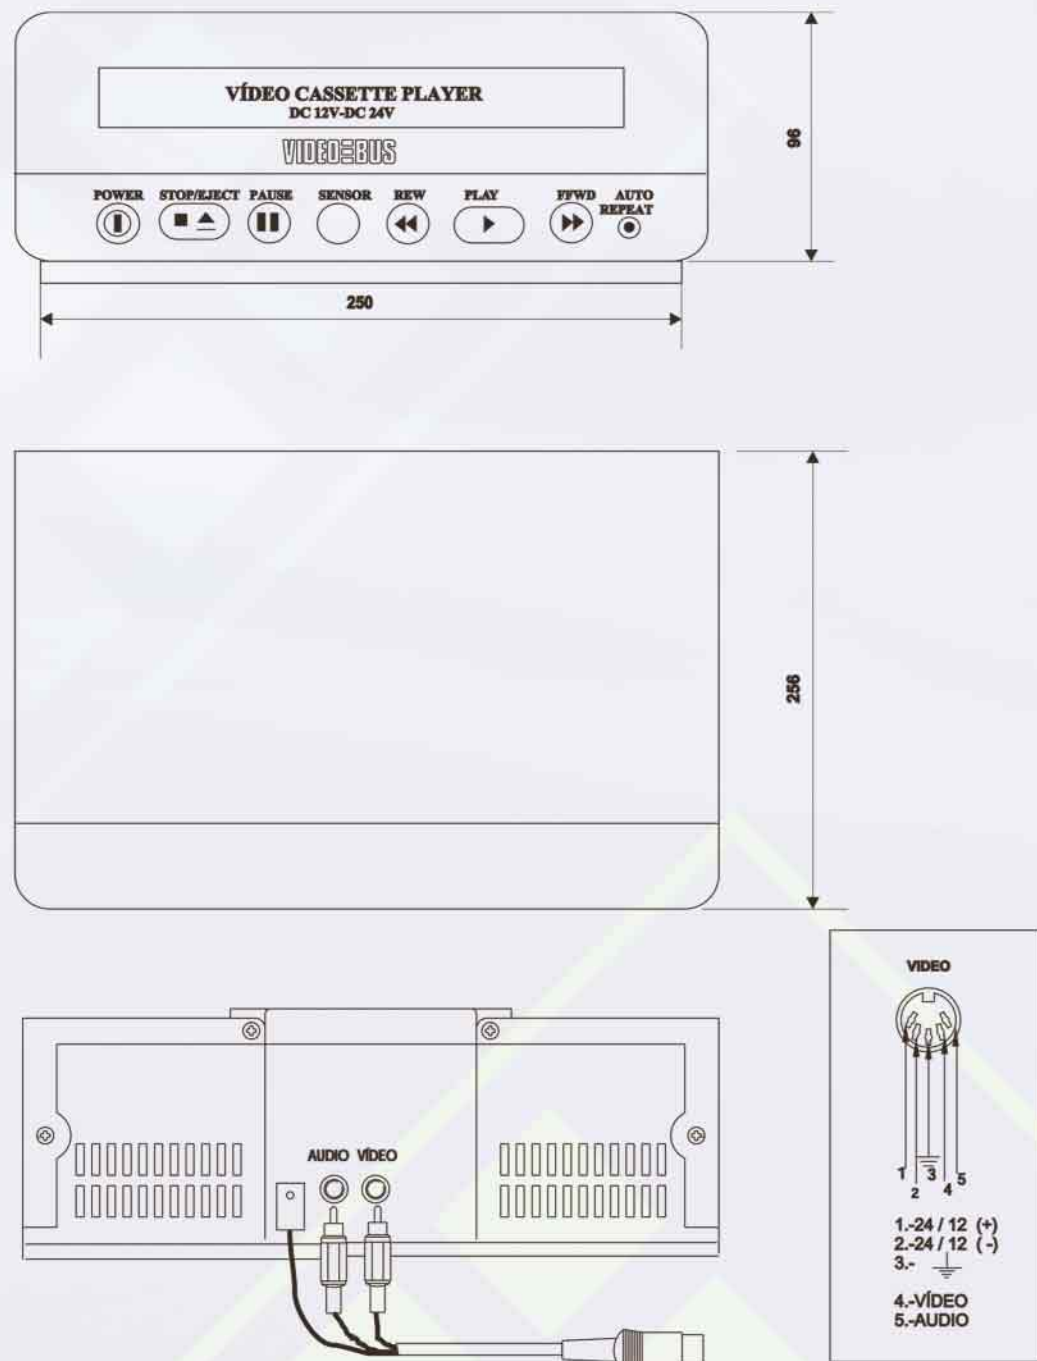

All rights reserved to any modifications deemed necessary to the improvement of our products.



By: _____





VÍDEO CASSETTE VB-233

VIDEO CASSETTE PLAYER VB-233 • LECTEUR VIDÉO VB-233 • VIDEO KASSETTENSPIELER VB-233
LEITORE VIDEO VB-233 • VÍDEO CASSETTE VB-233



Equipo de reproducción de vídeo en banda magnética, con formato VHS standard en sistema PAL B/G, SECAM L y MESECAM con las prestaciones siguientes:

- Carga frontal.
- Encendido y puesta en marcha de forma automática cuando se inserta la cinta de vídeo.
- Función de AUTO REPETICIÓN (lectura continua).
- Sistema de AUTO TRACKING.
- 24 V. y 12 V.
- Detector de humedad.
- SP-LP.



VHS video player that operates with PAL B/G, SECAM L and MESECAM standards and has the following features:

- Front loading.
- AUTO PLAY on insertion of tape.
- AUTO REPEAT function.
- AUTO TRACKING control.
- 24 V. & 12 V. powered.
- Humidity detector.
- SP-LP.



Lecteur Vidéo VHS systèmes PAL B/G, SECAM L et MESECAM avec les prestations suivantes:

- Chargement frontal.
- Mise en route automatique au chargement de cassette.
- Fonction " Auto repeat ".
- Système " Auto tracking ".
- 24 V. et 12 V.
- Détecteur d'humidité.
- SP-LP.



VHS Videorekorder geeignet für PAL B/G, SECAM L und MESECAM mit folgenden Eigenschaften:

- Frontlader.
- AUTO PLAY beim Einlegen der Kassette.
- Wiederholfunktion.
- automatische Kontrolle der Spurlage.
- 12 und 24 Volt Versorgungsspannung.
- Feuchtigkeitsensor.
- SP-LP.



Lettore Video, formato VHS, sistemi PAL B/G, SECAM L e MESECAM, con le seguenti prestazioni:

- Caricamento frontale.
- Avvio automatico una volta inserita la cassetta.
- Funzione "Auto repeat".
- Sistema "Auto tracking".
- 24V. & 12V.
- Sensore di umidità.
- SP-LP.



VIDEO CASSETTE PLAYER VB-233 • LECTEUR VIDÉO VB-233 • VIDEO KASSETTENSPIELER VB-233
Aparelho de reprodução de vídeo em banda magnética, com formato VHS standard no sistema PAL B/G, Secam L, E, MESECAM, com as seguintes características:

- Carga frontal.
- Ligação de forma automática, quando se insere a cassetta de vídeo.
- Função de AUTO-REPETIÇÃO (leitura contínua).
- Sistema de AUTO TRACKING.
- 24 V. e 12 V.
- Detector de humidade.
- SP-LP.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato:	VHS Standard.
Sistema color:	PAL / SECAM BG-SECAM L.
Pista de audio:	1 Pista.
Duración de avance/rebobinado:	Menos de 7 min. con cinta E-120.
Cabezas:	Vídeo: 2 cabezas giratorias (sistema helicoidal). Audio: 1 cabeza estacionaria.
VÍDEO:	Salida: Jack salida vídeo (RCA). 1,10 V p.p., 75 Ω. Señal/Ruido: mejor que 40 dB. Res. Horiz.: más de 220 líneas.
AUDIO:	Salida: Jack salida audio (RCA). -5 dBm, 600 Ω. Resp. Frec.: 100 Hz - 7 kHz.
Alimentación:	DC 12 V - DC 24 V.
Consumo:	DC aprox. 10 Vatios.
Temp. Trabajo:	5° - 40° C.
Rango humedad:	10 - 75 %.
Dimensiones:	94 (Al) x 250 (An) x 256 (F) mm.
Peso:	3,4 kg. (7,5 lbs).

Diseño y especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato:	VHS Standard.
Farbsystem:	PAL / SECAM BG-SECAM L.
Audiospur:	1 Spur.
Durchlauf-/Rücklaufdauer:	Weniger als 7 Min. bei E-120.
Köpfe:	Vídeo: 2 rotierende Köpfe, Schrägspurabtastung. Audio: 1 stationärer Kopf.
VÍDEO:	Ausgang: VIDEO OUR Buchse (RCA). 1,10 V p.p., 75 Ω. Signal-/Rauschabstand: über 40 dB. Horizontale Resolution: über 220 Zeilen.
AUDIO:	Ausgang: AUDIO OUR Buchse (RCA). -5 dBm, 600 Ω. Frequenzbereich: 100 Hz - 7 kHz.
Speisung:	DC 12 V - DC 24 V.
Stromverbrauch:	DC ca. 10 Watts.
Betriebstemperatur:	5° - 40°C.
Luftfeuchtigkeit:	10 - 75 %.
Abmaße:	94 (H) - 250 (B) - 256 (T) mm.
Gewicht:	ca. 3,4 Kg.

Design und technische Daten können jederzeit geändert werden.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Format:	VHS Standard.
Color System:	PAL / SECAM BG-SECAM L.
Audio Track:	1 track.
FF/REW Time:	Less than 7 min. With E-120.
Heads:	Vídeo: 2 rotary heads (Helical scanning). Audio: 1 stationary head.
VÍDEO:	Output: VIDEO OUT jack (RCA). 1,10 V p.p., 75 Ω. Signal/Noise ratio: better than 40 dB. Horizontal Res.: more than 220 lines.
AUDIO:	Output: AUDIO OUT jack (RCA). -5 dBm, 600 Ω. Frequency Resp. SP: 100 Hz - 7 kHz.
Power Source:	DC 12 V - DC 24 V.
Power Consumption:	DC approx. 10 Watts.
Operation temp.:	5° - 40° C. (41 F- 104° F).
Operating humid.:	10 - 75 %.
Dimensions:	94 (H) x 250 (W) x 256 (D) mm.
Weight:	About 7.5 lbs. (3.4 Kg.).

Designs and specifications are subject to change without notice.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Formato:	VHS Standard.
Sistema colore:	PAL / SECAM BG-SECAM L.
Pista Audio:	1 pista.
Tempo per FF/REW:	Meno di 7 sec. min. con cassetta E-120.
Teste:	Vídeo: 2 teste rotanti (sistema helicoidale). Audio: 1 testa statica.
VÍDEO:	Uscita: Jack uscita video RCA. 1,10 V p.p., 75 Ω. Rapporto Segnale/rumore: oltre 40dB. Risoluzione orizzontale: oltre 220 linee.
AUDIO:	Uscita: Jack uscita audio (RCA). -5 dBm, 600 Ω. Banda di risposta: 100Hz-7kHz.
Alimentazione:	DC 12 V - DC 24 V.
Consumo:	DC circa 10 Watts.
Temperatura funzione:	50-400 C.
Tasso umidità:	10 - 75 %.
Dimensioni:	94 (H) x 250 (L) x 256 (P) mm.
Peso:	circa 3,4 Kg. (7,5lbs).

Design e caratteristiche tecniche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format:	VHS Standard.
Système de couleur:	PAL / SECAM BG-SECAM L.
Piste audio:	1 piste.
Durée d'enroulement Av/Ar:	Moins de 7 min. avec des cassette E-120.
Têtes:	Vídeo: 2 têtes rotatives (système hélicoïdal). Audio: 1 tête stationnaire.
VÍDEO:	Sortie: Jack sortie vidéo (RCA). 1,10 V p.p., 75 Ω. Rapport Signal/Bruit: mieux que 40 dB. Rés.Horiz.: plus de 220 lignes.
AUDIO:	Sortie: Jack sortie audio (RCA). -5 dBm, 600 Ω. Plage de réponse: 100 Hz - 7 kHz.
Alimentation:	DC 12 V - DC 24 V.
Consommation:	DC environ 10 Watts.
Temp. fonct.:	5° - 40° C.
Taux d'humidité:	10 - 75 %.
Dimensions:	94 (H) x 250 (L) x 256 (P) mm.
Poids:	environ 3,4 kg.

Modèle et spécifications sujets à des modifications sans avis préalable.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Formato:	VHS Standard.
Sistema de cor:	PAL / SECAM BG-SECAM L.
Pista de audio:	1 Pista.
Tempo da leitura / rebobinagem:	Menos de 7 min. com cassetta E-120.
Cabeças:	Vídeo: 2 cabeças giratorias (sistema helicoidal). Audio: 1 cabeça imóvel.
VÍDEO:	Saída: Jack saída vídeo (RCA). 1,10 V p.p., 75 Ω. Signal/Ruido: melhor que 40 dB. Res. Horiz.: mais de 220 linhas.
AUDIO:	Salida: Jack saída audio (RCA). -5 dBm, 600 Ω. Resp. Frec.: 100 Hz - 7 kHz.
Alimentação:	DC 12 V. - DC 24 V.
Consumo:	DC apróx. 10 Volts
Temp. Trabalho:	5° - 40° C.
Categoria Humidade:	10 - 75%.
Medidas:	94 (Al) x 250 (An) x 256 (F) mm.
Peso:	3,4 kg. (7,5 lbs).

Desenho e dados técnicos podem ser modificados sem aviso previo.